

zūMO™ 500/550 INSTALLATIONARK



ADVARSEL: Betingelserne i Garmins garanti kræver, at strømkablet med uisolerede ledninger skal installeres af erfarne montører, som har det korrekte kendskab til elektriske systemer i køretøjer samt evnen til at bruge de specielle redskaber, som er nødvendig til installation.

1: Tilslutning af strømmen til stativet

Vælg et egnet og sikkert sted til at montere zūmo'en på din motorcykel baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.



Om tilslutning af lyd

Standard stik til mikrofon (2,5 mm) og lydudgang (3,5 mm) er anbragt på venstre side af stativet (under gummihætten). Når du tilslutter lydsystemet til zūmo'en, skal du overveje de nødvendige ruter til de nødvendige kabler. For information om håndfrie lyd- og telefonmuligheder henvises til *zūmo 500/550 Hurtig referenceguide* og *zūmo 500/550 Betjeningsvejledning* på disken.

2: Installation af stativet på styret


zūmo'en inkluderer dele til to forskellige muligheder for installation på styret. Brugertilpassede stativer kan kræve yderligere hardware (www.ram-mount.com).

A) Sådan installeres U-bolten og bundpladen på styret:

1. Anbring U-bolten rundt om styret og skru enderne gennem bundpladen på styret.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen. Overstram ikke.



BEMÆRK: Det anbefalede vridningsmoment er 5,7 N-m. Overskrid ikke det maksimale vridningsmoment på 9 N-m.

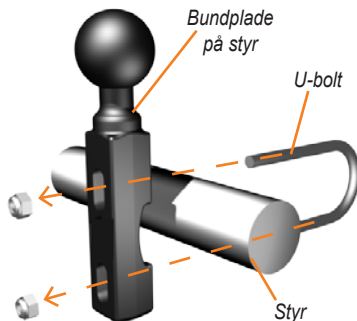


B) Sådan installeres bundpladen på styret til koblingens/bremsens klemmebeslag:



BEMÆRK: Både 1/4" standard og M6-bolte er inkluderet. Tilpas størrelsen på fabriksboltene på koblingens/bremsens klemmebeslag.


1. Fjern de to fabriksbolte på koblingens/bremsens klemmebeslag.
2. Skru de nye bolte gennem bundpladen på styret, mellemstykkerne og klemmebeslaget.
3. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen.

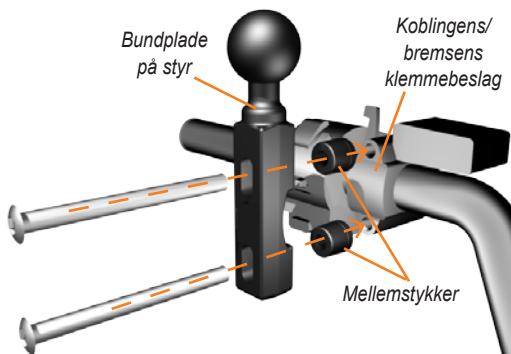

Garmin® er et registreret varemærke og zūmo™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og må ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.


3: Sæt bundpladen på zūmo-stativet

1. Skru de M4 x 40 mm fladhovedede bolte og møtrikker til at sætte bundpladen på zūmo-stativet.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre bundpladen.

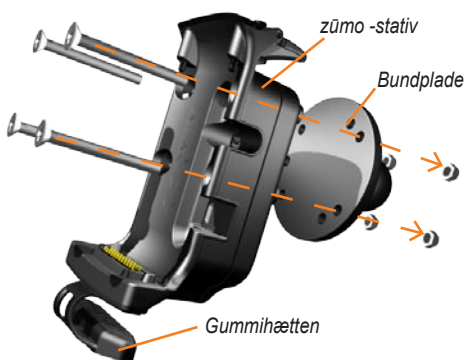

4: Sæt pladen på bundpladen på styret

1. Kuglen på bundpladen på styret justeres med kuglen på bundpladeanordningen med den dobbelte sokkelarm.
2. Stram knappen let.
3. Justér for bedre visibilitet og funktion.
4. Stram knappen for at fastgøre stativet.

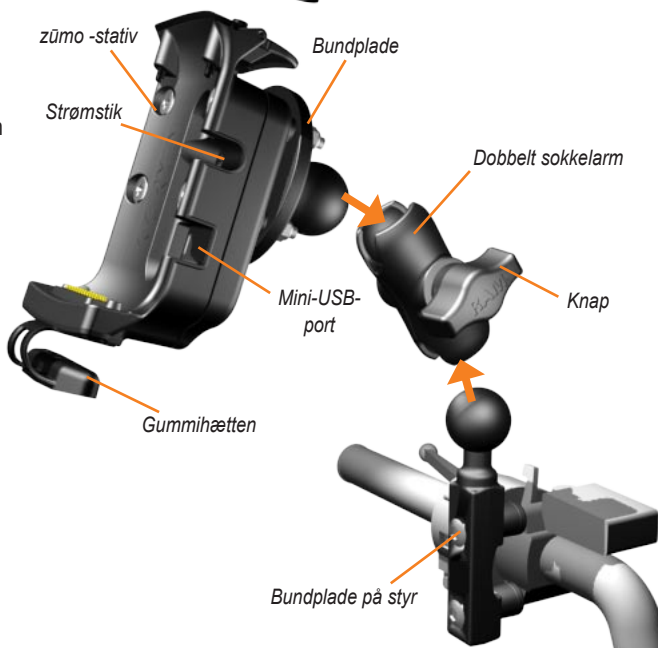

5: Installation af zūmo'en i stativet

1. Sæt strømkablet i zūmo-stativet. Stram skruerne på strømsstikket for at få en bedre forseglning.
2. Drej stangen op.
3. Skub vejrhætten ned og ind under (magnetisk).
4. Anbring zūmo-enheden i stativet og drej stangen ned.
5. Stram sikkerhedsskruen.



Om sikkerhedsskruens skruetrækker

Sikkerhedsskruen bruges til bedre at fastgøre zūmo'en til stativet. Du kan sætte skruetrækkeren i din nøglering, så du nemt kan komme til den.



Skrue-trækker til sikkerhedsskrue



Mere information

For mere information om zūmo'en henvises til zūmo 500/550 Betjeningsvejledning på disken.

Se guiden *Vigtig sikkerheds- og produktinformation* for produktadvarsler og juridiske oplysninger.